



# LINHA de **PRODUTOS**



**TRN****EVAPORADOR A AR FORÇADO  
BAIXO PERFIL**

**Capacidade:**  
889 a 11.246 kcal/h

HCFC HFC **HFO**

**Ø do ventilador: 254 mm (10")**

Quantidade: 1 a 8  
Espaçamento entre aletas: 4 app  
Flecha de ar: 11 metros  
Vazão de ar: 1.000 a 7.760 m<sup>3</sup>/h  
Degelo: Natural | Elétrico  
Pé direito: até 4 metros

**TRS****EVAPORADOR A AR FORÇADO  
BAIXO PERFIL**

**Capacidade:**  
979 a 13.413 kcal/h

HCFC HFC **HFO** GLICOL **CO<sup>2</sup>**

**Ø do ventilador: 300 mm (12")**

Quantidade: 1 a 8  
Espaçamento entre aletas: 4 app | 6 app (glicol)  
Flecha de ar: 12 metros  
Vazão de ar: 1.490 a 11.000 m<sup>3</sup>/h  
Degelo: Natural | Elétrico | Gás quente  
Pé direito: até 5 metros

**FTBN****EVAPORADOR A AR FORÇADO  
MÉDIO PERFIL**

**Capacidade:**  
2.461 a 28.810 kcal/h

HCFC HFC **HFO** GLICOL **CO<sup>2</sup>**

**Ø do ventilador: 400 mm**

Quantidade: 1 a 4  
Espaçamento entre aletas: 5 mm | 8 mm  
Flecha de ar: 15 metros | 18 metros  
Vazão de ar: 4.000 a 16.000 m<sup>3</sup>/h  
Degelo: Natural | Elétrico | Gás quente  
Pé direito: até 6 metros

**FTBH****EVAPORADOR A AR FORÇADO  
MÉDIO PERFIL**

**Capacidade:**  
4.344 a 45.276 kcal/h

HCFC HFC **HFO** GLICOL **CO<sup>2</sup>**

**Ø do ventilador: 450 mm**

Quantidade: 1 a 4  
Espaçamento entre aletas: 5 mm | 8 mm  
Flecha de ar: 20 metros | 24 metros  
Vazão de ar: 6.500 a 27.000 m<sup>3</sup>/h  
Degelo: Natural | Elétrico | Gás quente  
Pé direito: até 8 metros

## FTBI EVAPORADOR A AR FORÇADO ALTO PERFIL



Capacidade:  
4.934 a 64.270 kcal/h

HCFC HFC HFO GLICOL CO<sub>2</sub>

Ø do ventilador: 500 mm

Quantidade: 1 a 4  
Espaçamento entre aletas: 5 mm | 8 mm  
Flecha de ar: 32 metros | 36 metros  
Vazão de ar: 9.500 a 38.680 m<sup>3</sup>/h  
Degelo: Natural | Elétrico | Gás quente  
Pé direito: até 12 metros

## FTBS EVAPORADOR A AR FORÇADO ALTO PERFIL



Capacidade:  
8.377 a 112.710 kcal/h

HCFC HFC HFO GLICOL CO<sub>2</sub>

Ø do ventilador: 800 mm

Quantidade: 1 a 4  
Espaçamento entre aletas: 5 mm | 8 mm  
Flecha de ar: 25 metros | 29 metros  
Vazão de ar: 17.900 a 73.800 m<sup>3</sup>/h  
Degelo: Natural | Elétrico | Gás quente  
Pé direito: até 16 metros

## TDS EVAPORADOR A AR FORÇADO BAIXO PERFIL – DUPLO FLUXO



Capacidade:  
914 a 10.799 kcal/h

HCFC HFC HFO GLICOL CO<sub>2</sub>

Ø do ventilador: 254 mm (10")

Quantidade: 1 a 8  
Espaçamento entre aletas: 5 app  
Flecha de ar: 6 metros para cada lado  
Vazão de ar: 1.000 a 8.000 m<sup>3</sup>/h  
Degelo: Natural | Elétrico | Gás quente  
Pé direito: até 4 metros

## CONDENSADORES A AR REMOTOS

### TRV MODELO "V"

Capacidade:  
30.166 a 466.216 kcal/h



Ø do ventilador: 500 mm | 800 mm

Quantidade: 1 a 5  
Espaçamento entre aletas: 10 app | 12 app  
Carenagem em alumínio naval com elementos de fixação (porcas, parafusos e arruelas) em inox. Serpentina com proteção especial para ambientes próximos a orla marítima (opcional).

### TRP MODELO PLANO

Capacidade:  
24.712 a 287.920 kcal/h



**FTC****EVAPORADOR A AR FORÇADO DE TETO**

**Capacidade:**  
265 a 5.144 kcal/h

HCFC HFC **HFO** GLICOL

**Ø do ventilador: 203 mm (8") | 254 mm (10")**

Quantidade: 1 a 6  
Versão com 25 ou 36 tubos  
Espaçamento entre aletas: 5 app  
Vazão de ar: 320 a 3.300 m<sup>3</sup>/h  
Degelo: Natural | Elétrico

**TRF****EVAPORADOR A AR FORÇADO DE TETO**

**Capacidade:**  
191 a 5.144 kcal/h

HCFC HFC **HFO** GLICOL

**Ø do ventilador: 203 mm (8") | 254 mm (10")**

Quantidade: 1 a 8  
Versão com 17, 25 ou 36 tubos  
Espaçamento entre aletas: 5 app  
Vazão de ar: 320 a 3.300 m<sup>3</sup>/h  
Degelo: Natural | Elétrico

**FTH****EVAPORADOR A AR FORÇADO DE TETO - DUPLO FLUXO**

**Capacidade:**  
268 a 1.751 kcal/h

HCFC HFC **HFO**

**Ø do ventilador: 203 mm (8") | 254 mm (10")**

Quantidade: 1  
Espaçamento entre aletas: 6 app  
Vazão de ar: 370 a 780 m<sup>3</sup>/h  
Degelo: Natural | Elétrico

**FCI****EVAPORADOR A AR FORÇADO DE COLUNA**

**Capacidade:**  
203 a 650 kcal/h

HCFC HFC **HFO**

**Ø do ventilador: 100 mm**

Quantidade: 1 a 2  
Versão com sentido único ou duplo do ar  
Vazão de ar: 160 a 300 m<sup>3</sup>/h  
Degelo: Natural | Elétrico

**ALETATOS ESTÁTICOS - EVAPORADORES****MODELO 1 E 2 LINHAS**

Tipo Horizontal  
Tubos de cobre 3/8", 1/2" e 5/8"  
Espaçamento entre aletas de 15 mm

**MODELO SUPERMERCADO**

Tipo Horizontal  
Tubos de cobre 5/8"  
Espaçamento entre aletas de 8 mm

**MODELO VERSÁTIL**

Tipo Horizontal  
Tubos de cobre 3/8" e 1/2"  
Espaçamento entre aletas de 10 mm

**MODELO T**

Tipo Vertical  
Tubos de cobre 1/2"  
Espaçamento entre aletas de 9 mm

**MODELO TG**

Tipo Vertical  
Tubos de cobre 3/8", 1/2" e 5/8"  
Espaçamento entre aletas de 15 mm

## TODAS AS LINHAS POSSUEM

Gabinetes em  
**ALUMÍNIO**

Versão com  
motoventiladores  
**ELETRÔNICOS**

Opção gabinete com  
**PINTURA BRANCA**  
(evaporadores a ar forçado)

Opção de serpentina com  
**PROTEÇÃO ESPECIAL**  
para ambientes agressivos

Elementos de fixação  
(porcas, parafusos e arruelas)  
em **AÇO INOX**

## MERCADOS ONDE ATUAMOS


Supermercados,  
hipermercados e  
atacados

Restaurantes,  
padarias e  
açougues

Centrais de  
armazenamento  
e logística

Cozinhas  
profissionais

Frigoríficos

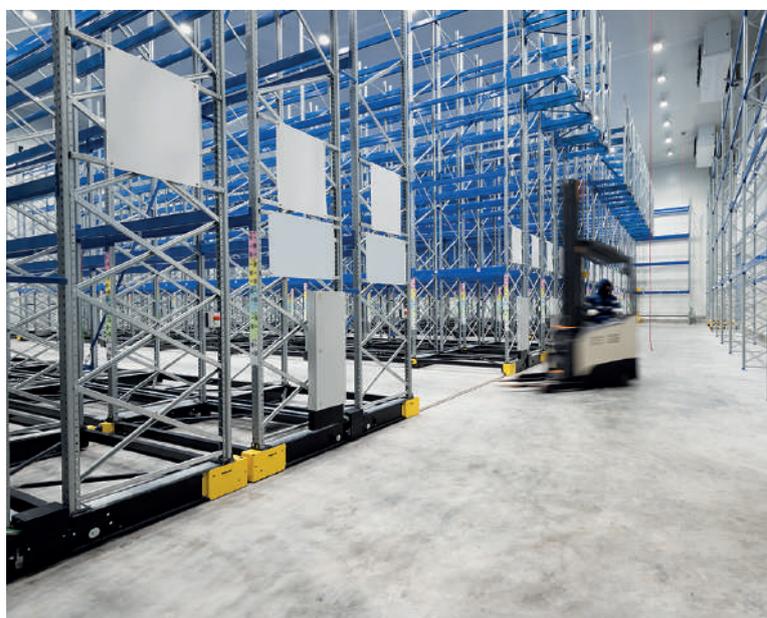



Rua Dr. Afonso Vergueiro, 778 | Vila Maria  
São Paulo - SP | CEP 02116-001  
Fone: (11) 2955-9977  
[contato@trineva.com.br](mailto:contato@trineva.com.br)  
[www.trineva.com.br](http://www.trineva.com.br)